



BENUTZERHANDBUCH

DE Betriebsanleitung (Übersetzung der Originalanleitung)



**DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
20M SCHWENKBAR 10X16 MM ZUR
WANDMONTAGE**

PRODUCT REF.: 46622


ACHTUNG!

DE | Sämtliche Gerätedaten wie Hersteller, Modell, Artikel- und Seriennummer sind auf der CE-Plakette angeführt.

DE | ERKLÄRUNG DER SICHERHEITSKENNZEICHNUNG AN DEN PRODUKTEN


DE | Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen



DE | Gehrschutz, Augenschutz und Atemschutz sind obligatorisch vorgeschrieben



DE | Achtung, elektrische Spannung



DE | Gefahr durch automatischen Anlauf



DE | Verbrennungsgefahr

DE | Diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig aufbewahren.

Modell	Schlauchtrommel
Artikelnummer	46622
EAN	8712418406191
Typ	Wandmodell
Typ der Aufrollvorrichtung	Offen
Maximaler Druck (Bar)	20
Anschluss Luftschlauch zum Werkzeug/Maschine (")	3/8
Durchmesser des Luftschlauchs zum Luftsystem (mm)	16 x 10
Innendurchmesser des Luftschlauchs zum Werkzeug/Maschine (mm)	16 x 10
Verbindungstyp	Euro / Orion
Länge des Luftschlauchs zum Luftsystem (m)	1.5
Länge des Luftschlauchs zum Werkzeug/Maschine (m)	20
Schlauchmaterial	Hybridpolymer
Rollenmaterial	Stahl
Verstärkung	Ja
Knickschutz	Ja
Drehbar	Ja
Aufrollsystem	Automatisch

1



2



3



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Druckluft-Schlauchtrommel entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.


Bitte lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf!

1. SICHERHEITSHINWEISE

Der Schlauchaufroller sollte gemäß den in dieser Anleitung enthaltenen Informationen verwendet werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Airpress behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen, wenn sich die technischen Spezifikationen des Produkts ändern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Center von Airpress.


2. MONTAGE

Wählen Sie einen geeigneten Montageort an der Wand aus. Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial, um die Aufrollvorrichtung sicher an der Wand zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Aufrollvorrichtung fest und sicher montiert ist, um einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.




Wandmontage



3. NUTZUNGSHINWEISE

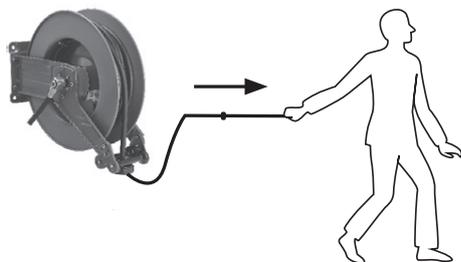

1. Ziehen Sie den Schlauch gerade von der Trommel ab. Der Benutzer sollte das Geräusch des funktionierenden Zahnstangenmechanismus hören.

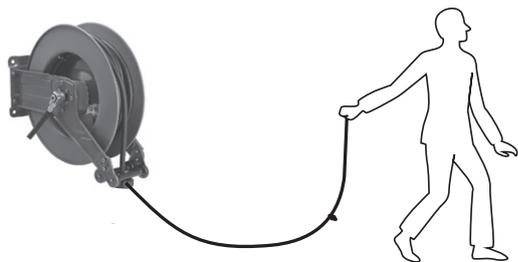

2. Dehnen Sie den Schlauch auf die erforderliche Länge

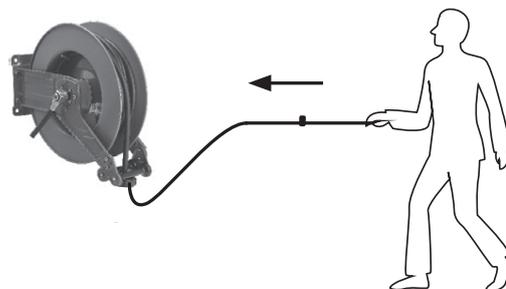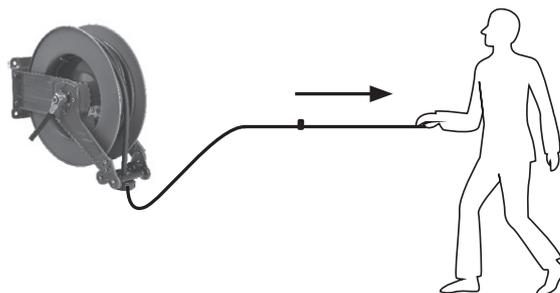

3. Um den Ratschenmechanismus zu entriegeln und den Schlauch aufzuwickeln, ziehen Sie weitere 5 bis 25 cm Schlauch heraus, bis das Geräusch des Mechanismus aufhört. Halten Sie den Schlauch dann fest und lassen Sie ihn erneut auf die Aufrolltrommel aufwickeln. Wenn der Schlauch während des Aufwickelns losgelassen wird, wird er unkontrolliert und schnell zurückgezogen, was zu Schäden oder Verletzungen durch den aufrollbaren Schlauch führen kann.

ACHTUNG

Das Aufwickeln des Schlauchs ist effizienter und einfacher, wenn er nicht unter Druck steht. Unterbrechen Sie vor dem Aufrollen des Schlauchs die Druckluftzufuhr zum Schlauch und beseitigen Sie den Luftdruck im Schlauch.

4. WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Luftschlauchs auf Beschädigungen oder Abnutzungsspuren.
- Reinigen Sie die Aufrollvorrichtung und den Luftschlauch bei Bedarf mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Schmieren Sie die beweglichen Teile der Aufrollvorrichtung gemäß den Anweisungen in regelmäßigen Abständen.
- Bei Fragen oder Problemen zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundendienst zu wenden.

5. TECHNISCHE DATEN

Länge des Luftschlauchs zum Luftsystem	Schlauchmaterial	Maximaler Druck	Durchmesser des Luftschlauchs zum Luftsystem	Länge des Luftschlauchs zum Werkzeug/Maschine
1,5 m	Hybridpolymer	20 bar	16 x 10 mm	20 m